



VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

PREDNOSTI KOTLA

- Pohodlné nastavenie a ovládanie cez displej
- Vysoká účinnosť až 99%
- Minimálne rozmery, moderný dizajn
- Bezhluchá prevádzka
- Dynamika nábehu vykurovacích telies
- (PI regulácia) - úspora energie
- Rotácia vykurovacích telies - zvyšuje životnosť kotla
- Plynová regulácia výkonu po 2,5 kW postupným zapínaním a odopínaním vykurovacích telies - úspora energie
- Možnosť pripojenie zásobníka TUV
- Funkcia prednostného ohrevu TUV
- Pohotovostný režim STAND-BY
- Automatické odvzdušňovanie
- Možnosť kaskádového zapojenia

ATTACK ELECTRIC EASY





NÁSTENNÝ ELEKTRICKÝ KOTOL

ATTACK ELECTRIC EASY

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. predstavuje nástenný elektrický kotol ATTACK ELECTRIC EASY, ktorý vo svojej konštrukcii využíva prvky modernej technológie a dizajnu. Kotol ATTACK ELECTRIC EASY je určený na vykurovanie v ohrevných sústavách s núteným obehom a tepelnými stratami do 7,5 kW (nízkoenergetické domy, byty a menšie rekreačné objekty). Mimo klasických ohrevných systémov ATTACK ELECTRIC EASY môže tiež slúžiť ako záložný zdroj pre moderné systémy vykurovania - ku kotlom ATTACK na biomasu (s tepelným čerpadlom, solárne systémy, a pod.).

SCHÉMA ZAPOJENIA

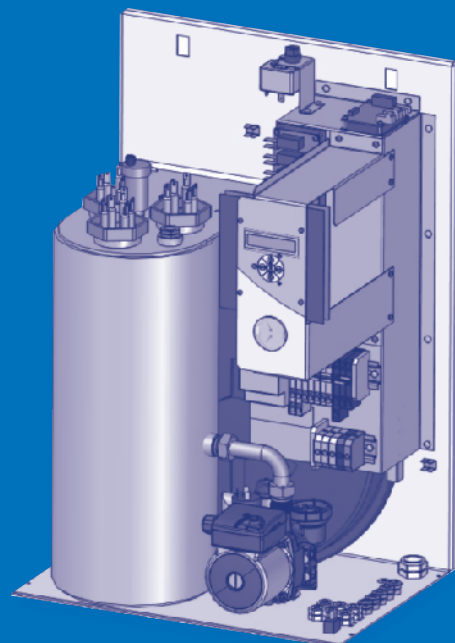
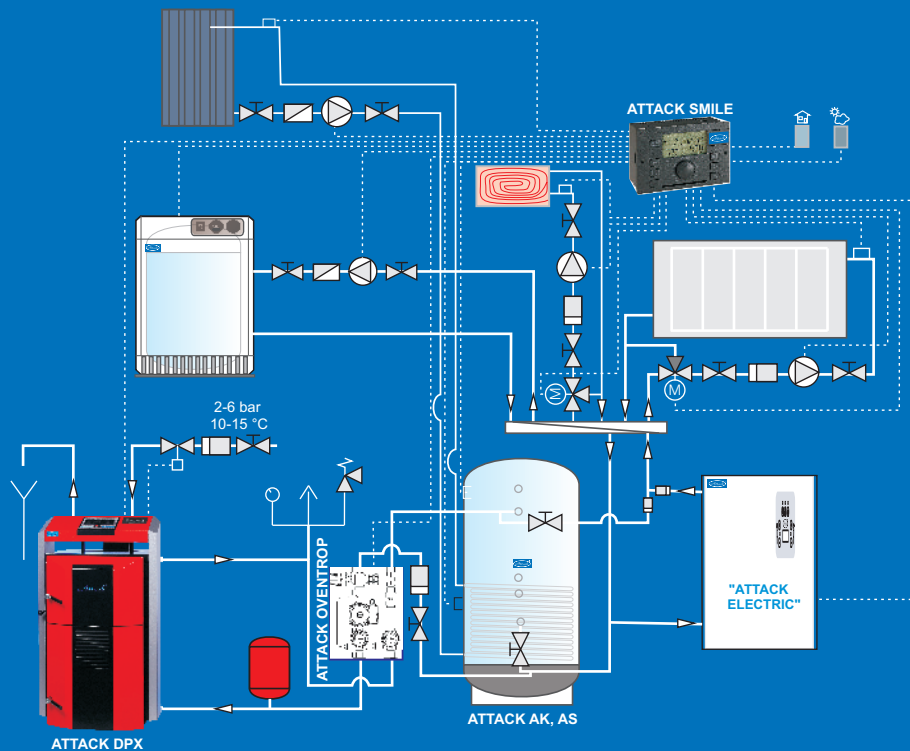


OVLÁDACÍ PANEL S DISPLEJOM

Všetky potrebné informácie sa zobrazujú na displeji, ktorý komunikuje v anglických skratkách. Zobrazované informácie:
 Aktuálna / nastavená teplota ohrevnej vody
 Informácie o režime
 Informácie o poruche
 Informácie o nastavení parametrov

Informácie o aktuálnej / nastavenej teplote
 Informácie o režime
 Informácie o poruche
 Informácie o nastavení parametrov

ROZMERY

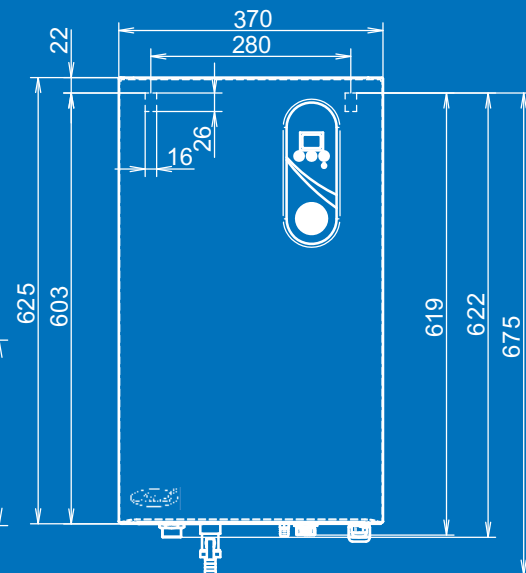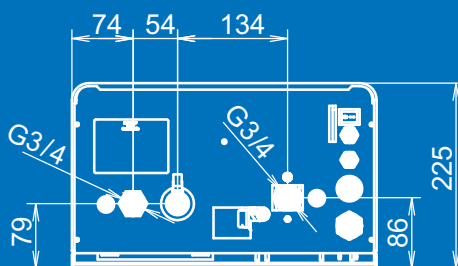

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Jednotka	ATTACK ELECTRIC EASY
Menovitý tepelný výkon	kW	7,5
Menovitý prúd	A	3x12 / 1x36
Sieťové napätie	V	3xQ30/400V+N+PE/50Hz 1x230V+N+PE/50Hz
Menovitý prúd max.	A	3x16 / 1x40
Príkon čerpadla	W	60
Hlavný istič elektroinštalácie	A	3x16 / 1x40
Menovitý prúd poistky ovládania	A	0,315
Relé - elektrická životnosť		250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Min. pracovný pretlak ohrevnej sústavy	bar	0,4
Max. pracovný pretlak ohrevnej sústavy	bar	3
Max. teplota ohrevnej sústavy	°C	80
Objem ohrevnej vody v kotle	l	5,8
Účinnosť pri menovitom tlaku	%	99
Prívodné vedenie CYKY	mm ²	3x2,5 / 1x6
AYKY	mm ²	3x4 / 1
Expanzná nádobka	l	Nie je súčasťou kotla
Kaskádové pripojenie	-	Po prepojení kaskádového regulátora
Rozmery (výška/šírka/hĺbka)	mm	625/370/225
Hmotnosť kotla bez vody	kg	19



Výrobca: **Attack**

ATTACK, s.r.o.
 Dielenská Kružná 5
 038 61 Vrútky
 SLOVAKIA

Tel: +421 43 4003 101
 Fax: +421 43 4003 106
 Infolinka: +421 43 4003 104
 E-mail: kotle@attack.sk
 http: www.attack.sk

