


ZÁKLADNÉ A PRIPOJOVACIE PARAMETRE

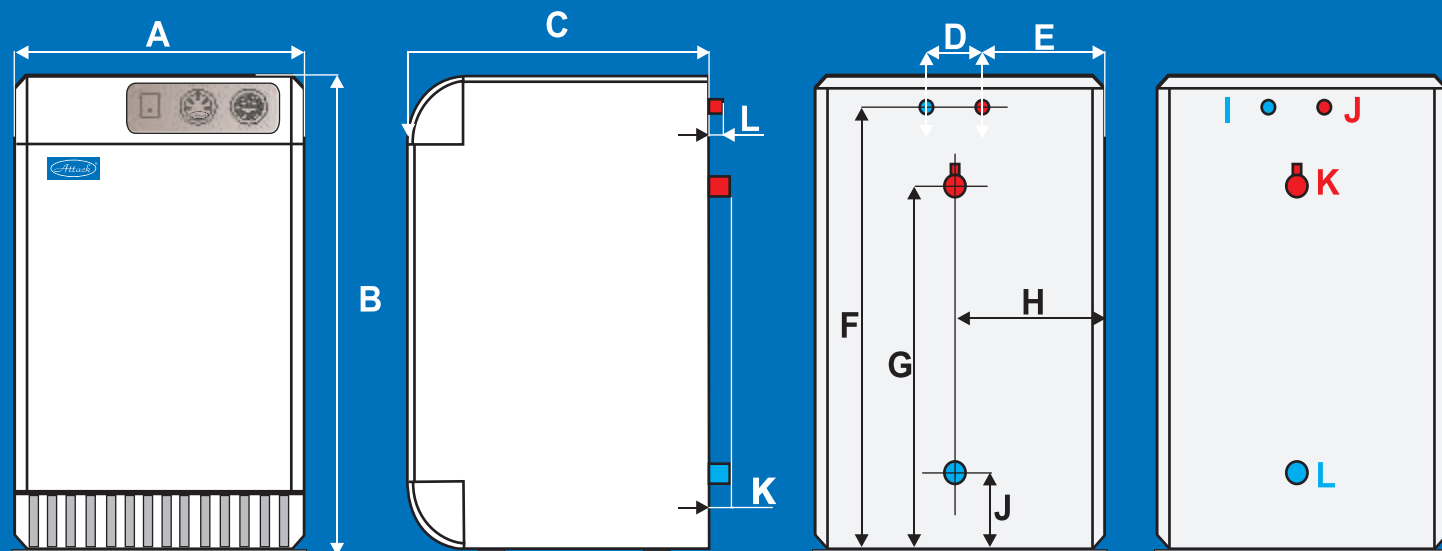

Rozmer Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
ATTACK 100 Z	540	825	620	70	240	780	610	270	180	40	60

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Jednotky	Attack 100Z
Objem zásobníka	l	100
Tepelný výkon špirály	kW	28,6
Plocha špirály	m ²	0,9
Hmotnosť	Kg	61
Maximálny pretlak TUV	Bar	6
Maximálny pretlak špirály UK	Bar	10
Rozsah nastavenia teploty TUV	°C	0-70
Pripojenie - vstup, výstup TUV - I, J	"	1/2"vonk.
- vstup, výstup UK - K, L	"	3/4"vnútor.
Napájacie napätie	V/Hz	230/50
Elektrické krytie	IP	40
Doba ohrevu z 20°C na 60°C pri výkone 25 kW	min	12-14



VÝROBCA TEPELNEJ TECHNIKY

PREDNOSTI KOTLA

- Moderný design
- Minimálne rozmery
- Originálne riešenie
- Vysoká spoľahlivosť
- Úsporné riešenie
- Objem 100 l
- Výhodná cena
- Kvalitná servisná sieť

ATTACK Z

SK



NEPRIAMOOHRIEVANÝ
ZÁSOBNÍK NA TEPLÚ VODU

ATTACK Z

Výrobca:



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVENSKO

Tel: spojovateľka 043/ 4003 101
Fax: 043/ 4003 106
Tel.: infolinka 043/ 4003 104
Tel: servis 0905 410 204
E-mail: kotle@attackslovakia.sk
http: www.attack-sro.sk

Autorizovaný predajca:

www.attack-sro.sk

Nepriamoohrievaný stacionárny zásobník ATTACK Z sa vyrába v objeme - 100 l a je určený na pripojenie k stacionárnym alebo nástenným kotlom s rôznym zdrojom energie pre prípravu TUV v bytových a nebytových priestoroch. Spojením stacionárných kotlov ATTACK s nepriamoohrievaným stacionárnym zásobníkom ATTACK tvorí pekný designový prvok.





ATTACK Z



Firma **ATTACK, s.r.o.** je slovenský výrobca plynových nástenných a liatinových kotlov, zásobníkov TÚV, plynových zásobníkov TÚV a príslušenstva. Patrí k najväčším výrobcam na Slovensku viackrát oceneným na medzinárodných výstavách.



Vývojoví a technickí pracovníci firmy každoročne pripravujú na slovenský trh plynové zariadenia, ktoré sa vyznačujú jednoduchou montážou, obsluhou, moderným dizajnom, minimálnymi rozmermi a priaznivou cenou.



CHARAKTERISTIKA ZÁSOBNÍKOV ATTACK

Nepriamoohrievaný stacionárny zásobník **ATTACK** sa vyrába v objeme - 100 litrov a je určený na pripojenie k stacionárnym alebo závesným kotlom s rôznym zdrojom energie pre prípravu TÚV v bytových a nebytových priestoroch.

Ohrev TÚV je zabezpečovaný odovzdávaním tepelnej energie vykurovacej vody cez vyhrievaciu špirálu bojlera úžitkovej vode. Pri väčšom odbere TÚV zásobník dohrieva vodu priebežne a pracuje ako prietokový ohrievač, čím nie je potrebná nadbytočná kapacita zásobníka. Ohrev TÚV je vždy uprednostnený pred vykurovacím systémom. Spojením stacionárnych kotlov **ATTACK** s nepriamo ohrievaným stacionárnym zásobníkom **ATTACK** tvorí pekný designový prvok.

Naše zariadenia sú vyrábané progresívnou technológiou a pri ich výrobe sú použité spoľahlivé a preverené komponenty popredných svetových výrobcov zabezpečujúce jednoduchú obsluhu a spoľahlivú prevádzku. Všetci výrobcovia komponentov sú vlastníčkmi certifikátu kvality ISO 9001.

MODIFIKÁCIE ZÁSOBNÍKOV ATTACK

● **ATTACK 100 Z** - Nepriamoohrievaný zásobník **ATTACK** o objeme 100 litrov

OVLÁDACIE A MERACIE PRVKY



Ovládací plastový panel je konštruovaný tak, aby dotváral celkový design zásobníka. Zároveň sú tam namontované ovládacie a kontrolné prvky, ktoré v maximálnej miere zjednodušujú obsluhu zásobníka.

SKELET ZÁSOBNÍKA

Vonkajší skelet je vyrobený z plechu a povrchovo upravený práškovou farbou, ktorá je odolná proti rôznym vonkajším vplyvom.



Vývoj a výroba zásobníkov **ATTACK** je certifikovaná podľa medzinárodného štandardu kvality **ISO 9001**



TROJCESTNÝ VENTIL "HONEYWELL VC 4613MP6000"



Trojcestný ventil Honeywell je určený pre zapojenie zásobníka **ATTACK 100Z** so stacionárnym kotlom **ATTACK**.

- rozdiel tlaku do 4 bar
- teplota vody max./min. 95/1°C
- motor 230 V/50 Hz;6W
- čas otvorenia (motor) 6 sec.
- závit vnútor.1"
- odnímateľný pohon
- päťžilový vodič dĺžky 1m
- prepínacie kontakty SPDT



TROJCESTNÝ VENTIL "FUGAS"

Trojcestný ventil Fugas je určený pre zapojenie zásobníka **ATTACK 100Z** s nástenným atmosferickým alebo kondenzačným kotlom **ATTACK**.

ZÁSOBNÍKY S OBJEMOM 100 L



Zásobníky sú vyrobené z oceľového plášťa. Vo vnútri zásobníka je umiestnená oceľová vyhrievacia špirála a vymeniteľná horčíková anóda. Vnútorňý povrch zásobníka a povrch vyhrievacej špirály je opatrený dvojvrstvovým smaltovým náterom, ktorý spolu s horčíkovou anódou zaručujú dlhoročnú ochranu proti korózii a zlepšuje stálosť ohrevu. Vonkajší povrch zásobníka je izolovaný polyuretánovou izoláciou, ktorá zabraňuje tepelným stratám do okolia.

ZAPOJENIE ZÁSOBNÍKA ATTACK S KOTLOM ATTACK ALEBO S EXISTUJÚCIM KOTLOM

Príklad zapojenia samostatného zásobníka **ATTACK**

ku stacionárnemu kotlu **ATTACK**.

Čas ohrevu TÚV závisí od veľkosti objemu zásobníka a výkonu kotla.

