

Prečo Vaillant?



■ MSS modulárne zásobníkové systémy

Výhody pre inštalatérov

- Jednoduchá a flexibilná „plug & play“ inštalácia
- Inteligentná a prehľadná regulácia
- Integrované a technologicky najúčinnnejšie čerpadlo
- Minimálne náklady na údržbu
- Ľahké projektovanie
- Nenastavuje sa objemový prietok
- Jednoduché rozšírenie už nainštalovaného systému

Výhody pre užívateľa

- Minimálne riziko chýb pri inštalácii
- Zjednotené komponenty
- Nižšie prevádzkové náklady
- Nižšie náklady na inštaláciu a údržbu
- Dokonalé riešenie solárnej prípravy TV
- Neustála optimalizácia vysokého solárneho zisku

Nové technológie a systém

- Hotové plug-in moduly
- Široký sortiment modulov a zásobníkov
- Integrované ovládacie prvky a snímače
- Vysoko účinné solárne čerpadlo
- eBUS komunikačné rozhranie
- Nezávislé riešenie
- Automatické prispôsobenie aktuálnemu objemovému prietoku
- Možnosť rozširovať a modernizovať

Inštalácia modulov priamo na zásobník



Inštalácia modulov na stenu



Možnosti systému

- Výhoda podpory vykurovania už v najmenšom prevedení
- Inštalácia plocha solárnych kolektorov 10 až 60 m²
- Pri príprave TV poskytuje komfortnú dodávku teplej vody až pre 10 bytových jednotiek (25 osôb)*
- Pri príprave TV a podpore vykurovania poskytuje komfort až pre 3 bytové jednotky (10 osôb)*

(*) pri najväčšej zostave a podľa typového prevedenia

Pretože  **Vaillant** myslí dopredu.



Zásobník aIISTOR VPS/2

Hlavné funkcie:

- Akumulácia tepelnej energie
- Vrstvenie jednotlivých teplotných hladín
- Zabraňuje premiešaniu vody v zásobníku
- Minimálne tepelné straty
- Jednoduché odvzdušnenie systému
- Vylepšená technológia využitia solárnej energie pre prípravu TV a podporu vykurovania
- Vysoká kvalita tepelnej izolácie, jednoduchý spôsob montáže
- Jednoduchá a rýchla montáž „Plug & Play“ modulov
- Vylepšené funkcie riadenia MSS integrované priamo do novej regulácie auroMATIC VRS 620/3

Výhody:

- Široký rozsah použitia objem 300 l – 2 000 l
- Inštalácia modulov VPM S a VPM W priamo na zásobník
- 4 predpripravené puzdrá na jednoduchú a rýchlu inštaláciu snímačov




Modul pre prípravu teplej vody VPM 20/25 W a VPM 30/35 W

- Výkon až do 35 l/min (30 l/min s tepelným čerpadlom)
- Nový prietokový snímač pre precíznu reguláciu teploty vody, snímaný prietok už od 2 l/min
- Voliteľné cirkulačné čerpadlo môže byť integrované priamo do modulu
- Nový zmiešavací ventil a regulácia eliminujúca zanášanie vápenatými usadeninami
- Komunikácia s Vaillant reguláciami a vnetDIALOGom cez e-Bus



Solárny modul VPM 20 S a VPM 60 S Verzia s doskovým „plate to plate“ výmenníkom

- Kolektorová plocha až do 20 m², resp. 60 m²
- Nový prietokový snímač špeciálne navrhnutý pre nízke prietoky
- Podrobné zobrazenie solárneho zisku
- Všetky snímače a radiace prvky sú integrované v module
- Trvalé monitorovanie solárneho zisku
- Bez snímačov na kolektorovom poli - potrebné je len 230 V a e-Bus pripojenie
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Vysoko účinné čerpadlo
- Komunikácia s Vaillant reguláciami a vnetDIALOGom cez e-Bus

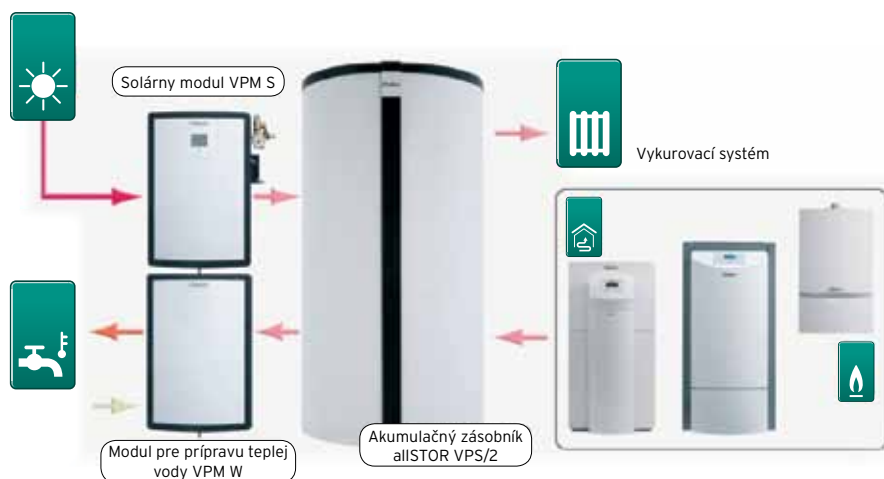

Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Pplk. Pljušťa 45 ■ 909 01 Skalica ■ Tel.: +421 34 6966 101

Fax: +421 34 6966 111 ■ www.vaillant.sk

Váš Vaillant predajca: