
Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm^2/s a hustotě rovné 1000 kg/m^3. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 10 bar (1000 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 100°
EVOPLUS B 40/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	330	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 60/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	535	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 80/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	670	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 100/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	1005	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 120/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	1235	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25

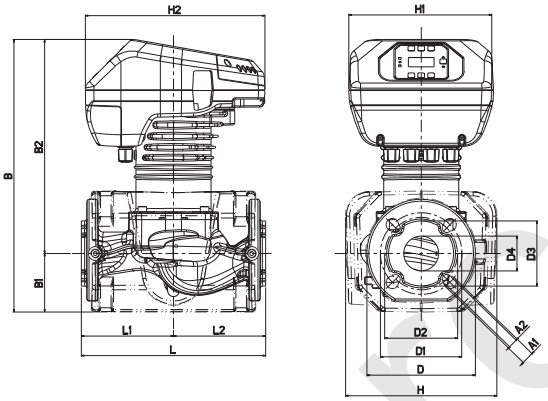

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
360	180	180	19	446	106	340	200	160	132	80	279	220	273	25

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 100°
EVOPLUS B 40/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	530	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 60/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	760	EEI≤0,18	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 80/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1080	EEI≤0,18	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 100/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1380	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS B 120/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1560	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25

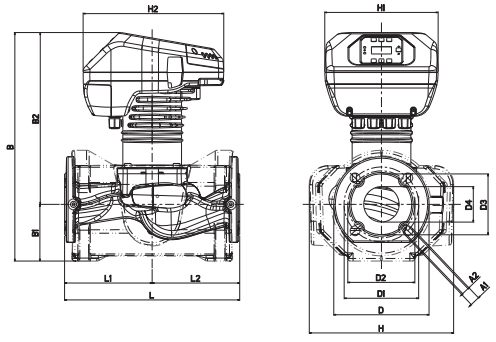

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
450	225	225	19	463	110	353	220	180	156	105	292	220	273	30

www.ivares.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 40/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	330	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 60/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	535	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 80/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	670	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 100/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	1005	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 120/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	1235	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20

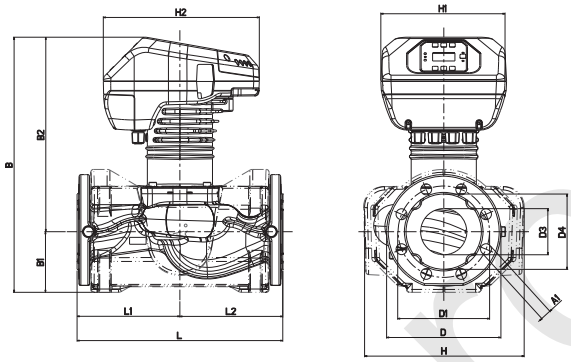

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
360	180	180	19	446	106	340	200	160	132	80	279	220	273	25

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 40/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	530	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 60/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	760	EEI≤0,18	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 80/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1080	EEI≤0,18	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 100/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1380	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 120/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1560	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20

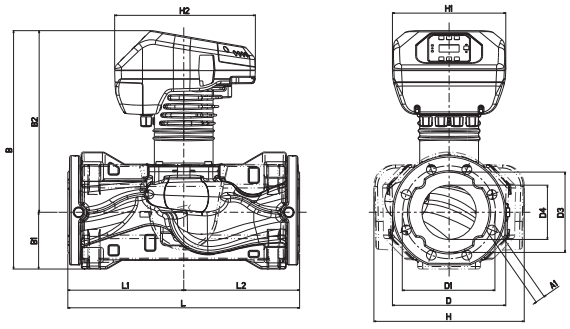

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
450	225	225	19	463	110	353	220	180	156	105	292	220	273	30

www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 120/220.32 M	220/240V	220	DN32PN6	340	EEI≤0,22	m.c.a. 10 - 20

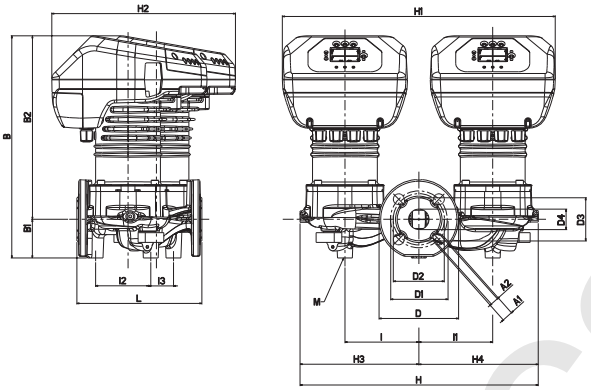

Rozměry a hmotnost

L	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
220	19	14	391	68	323	140	100	90	76	36	130	130	97	40	M12	419	480	323	209	210	29

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/220.40 M	220/240V	220	DN40PN10	90	EEI≤0,25	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 60/220.40 M	220/240V	220	DN40PN10	175	EEI≤0,25	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 80/220.40 M	220/240V	220	DN40PN10	260	EEI≤0,25	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 100/220.40 M	220/240V	220	DN40PN10	350	EEI≤0,25	m.c.a. 10 - 20

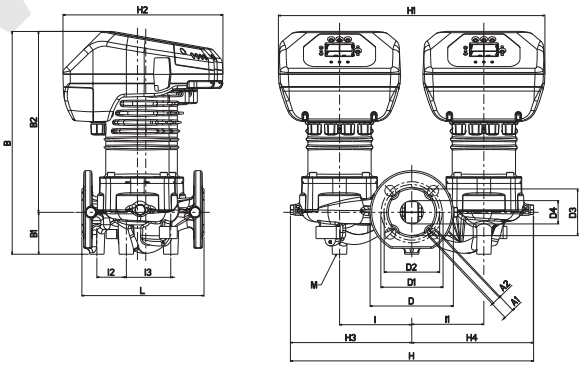

Rozměry a hmotnost

L	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
220	19	14	436	75	361	150	110	100	84	42	130	130	53	80	M12	438	480	288	219	218	31

www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 120/250.40 M	220/240V	250	DN40PN10	465	EEI≤0,23	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 150/250.40 M	220/240V	250	DN40PN10	610	EEI≤0,23	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 180/250.40 M	220/240V	250	DN40PN10	610	EEI≤0,23	m.c.a. 10 - 20

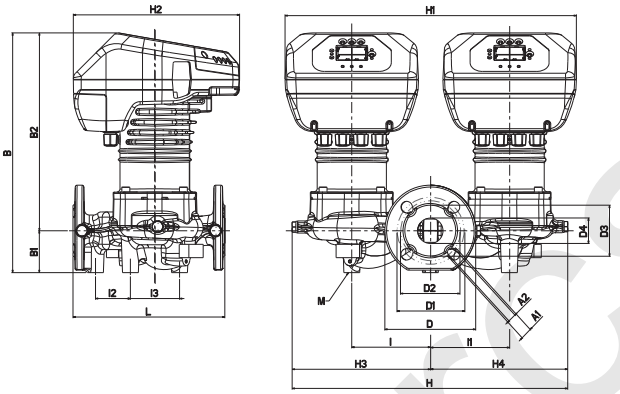

Rozměry a hmotnost

L	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
250	19	14	395	69	326	150	110	100	84	42	130	130	58	81	M12	454	480	274	228	226	32

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/240.50 M	220/240V	240	DN50PN10	140	EEI≤0,23	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 60/240.50 M	220/240V	240	DN50PN10	260	EEI≤0,22	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 80/240.50 M	220/240V	240	DN50PN10	330	EEI≤0,22	m.c.a. 10 - 20

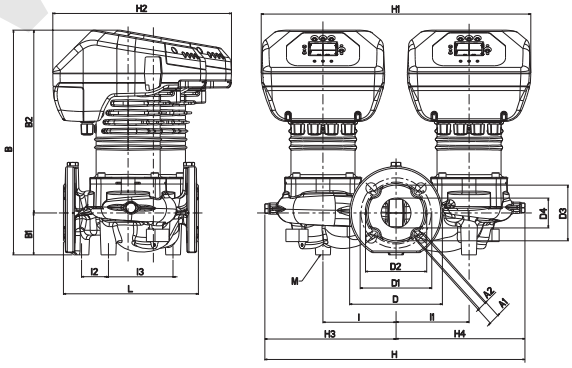

Rozměry a hmotnost

L	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
240	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	48	115	M12	463	480	318	233	230	33

www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 100/280.50 M	220/240V	280	DN50PN10	430	EEI≤0,22	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 120/280.50 M	220/240V	280	DN50PN10	530	EEI≤0,22	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 150/280.50 M	220/240V	280	DN50PN10	640	EEI≤0,21	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 180/280.50 M	220/240V	280	DN50PN10	750	EEI≤0,21	m.c.a. 10 - 20

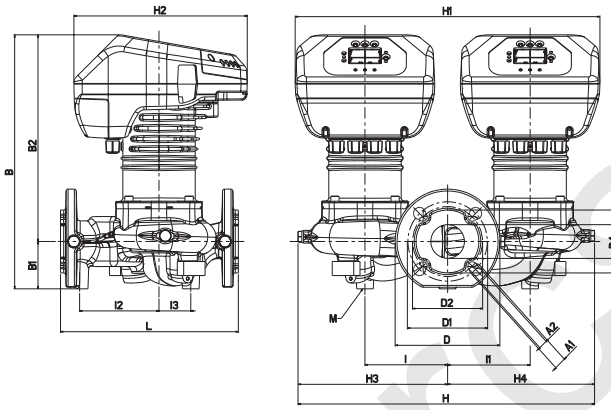

Rozměry a hmotnost

L	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
280	19	14	400	75	325	165	125	110	99	53	130	130	125	50	M12	467	480	273	235	232	34

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	190	EEI≤0,21	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 60/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	355	EEI≤0,21	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 80/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	465	EEI≤0,21	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 100/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	590	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 120/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	730	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 150/340.65 M	220/240V	340	DN65PN10	1210	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20

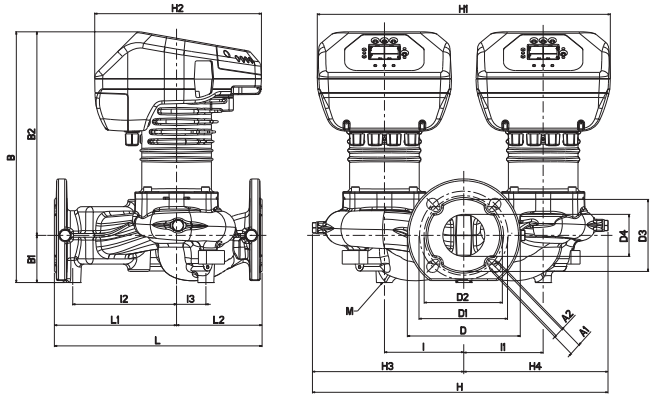

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
340	200	140	19	14	411	77	334	185	145	130	118	69	130	130	170	48	M12	484	480	273	248	236	37

www.ivars.cz