


Možnosť pripojenia aj k solárnym kolektorom

ivo_tec (alter. 1)




momo (alter. 2)

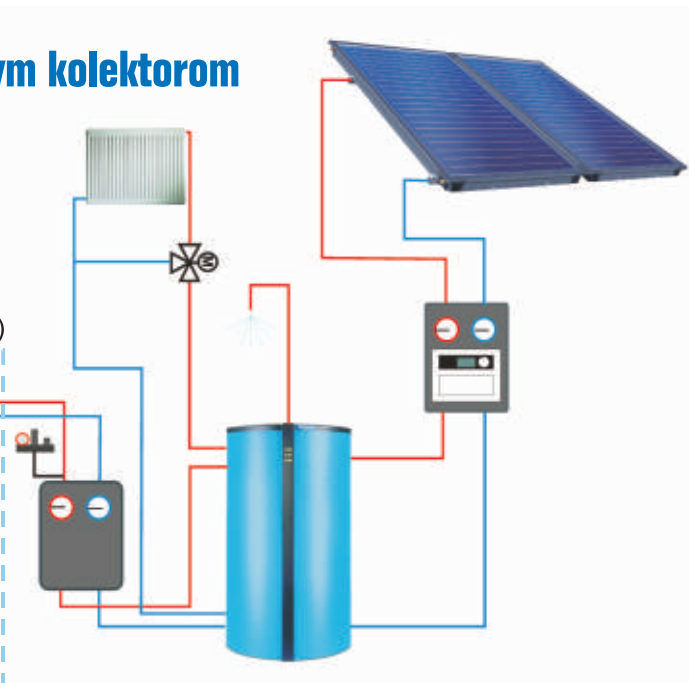

Krbové kachle momo/ivo_tec
čerp. skupina s expanznou nádobou **PS 02**
kotlová poistná skupina **KSG 01**
odvzdušňovacia sada **ES 01**
elektronický termostat **ET 1**
solárny kolektor **SKS 4.0** alebo **CPC 6, 12**
kombinovaný akumulčný zásobník

Schéma a popis hydraulického zapojenia na kachľovej strane

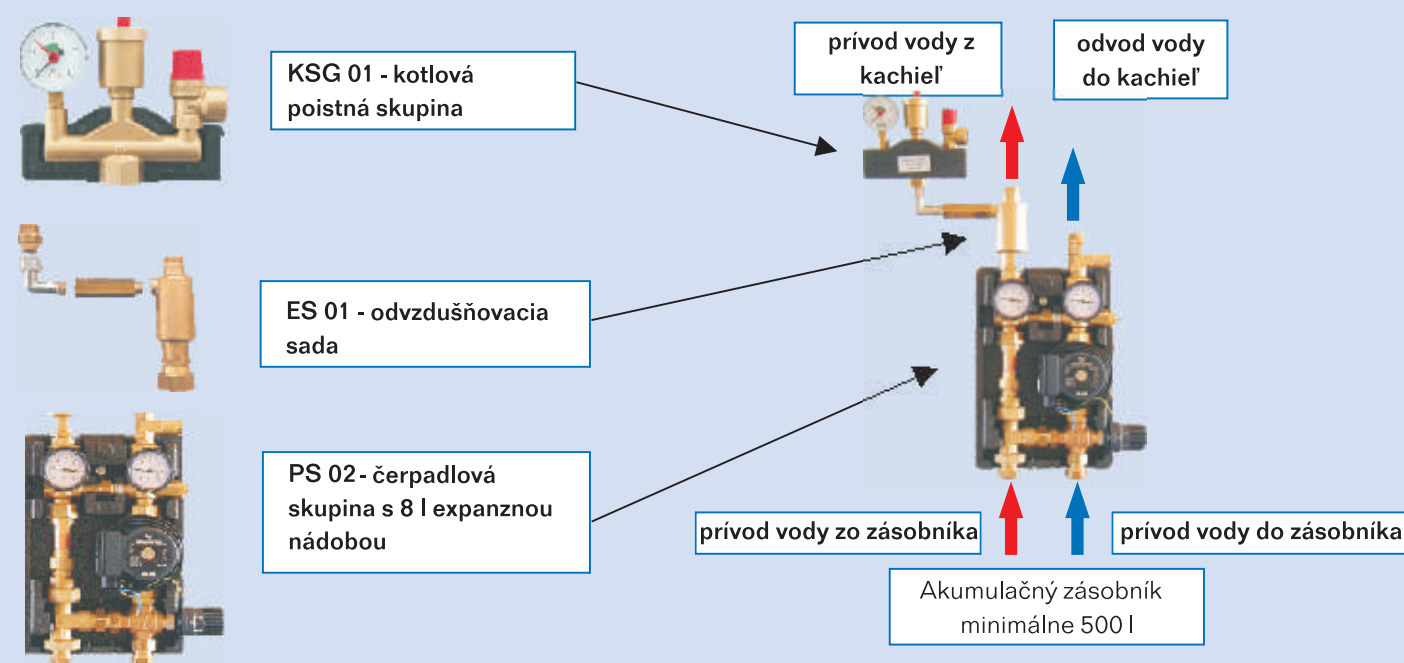

Informácia o produktoch
Krbové kachle



[Vzduch]

[Voda]

[Zem]

[Buderus]



Krbové kachle Wodtke

Moderný dizajn, elegancia a kvalitné prevedenie do posledného detailu, to sú exkluzívne krbové kachle od firmy Wodtke. Výnimočný vzhľad ich predurčuje na umiestnenie v reprezentatívnych priestoroch vášho domu, či už kúrite drevom, alebo peletkami. Kachle Fire SL a Copa sú teplovzdušné a kúri sa v nich drevom, alebo drevenými briketami. Modely Momo a ivo_tec poskytujú, okrem príjemnej možnosti užívať si otvorený oheň, vďaka zabudovanému výmeníku tepla aj možnosť pripojenia na vykurovací systém. Wodtke ivo_tec sú ako jediné určené na kúrenie peletkami.

Buderus Vykurovací technika s.r.o
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4445 6964, 4445 6960
E-mail: budeus@buderus.sk
www.buderus.sk

Trnava, Jána Bottu 1, tel.: 033/552 1382
Žilina, Vojtecha Tvrdého 12, tel.: 041/500 6356
tel.: 041/500 0728
Poprad, Nám. Sv. Egídia 97/42, tel.: 052/789 3851
Košice, Južná trieda 74, tel.: 055/7297 165, 166

Buderus

Vykurovanie v súlade s prírodou

Buderus

wodtke Fire SL

- menovitý výkon 8 kW
- povolené palivo: drevo, drevené brikety a hnedouhoľné brikety
- termoregulácia wodtke s automatickou vzduchovou klapkou
- spaľovacia komora zo šamotu, vermikulitu, ocele a liatiny
- vysoko kvalitná, dvojstenná konštrukcia z ocele a liatiny
- rošt z masívnej liatiny
- kľučka z eloxovaného hliníka
- dvierka z oceleového plechu
- kolmá žiaruodolná komínová prípojka s priemerom 150 mm
- spĺňa normu DIN 18 891/EN 13 240 a § 15 (CO < 0,12 % a prach < 75 mg/Nm³)
- možnosť otáčania až 48° na obe strany
- v dvoch farebných prevedeniach, čierna a krémová



na drevo



wodtke momo

- tepelný výkon je 8 kW, 70 % voda, 30 % vzduch
- povolené palivo: drevo, drevené brikety a hnedouhoľné brikety
- termoregulácie wodtke s automatickou vzduchovou klapkou
- vnútorný výmenník s objemom 21 l
- spaľovacia komora zo šamotu, vermikulitu a liatiny
- vysoko kvalitná, dvojstenná konštrukcia z ocele a liatiny
- rošt z masívnej liatiny
- dvierka z oceleového plechu
- kolmá žiaruodolná komínová prípojka s priemerom 150 mm
- spĺňa normu DIN 18 891/EN 13 240 a § 15 (CO < 0,12 % a prach < 75 mg/Nm³)

nepoužívať ako jediný zdroj tepla



na pelety

wodtke ivo.tec

- tepelný výkon je 13 kW
- povolené palivo: pelety
- patentovaná, veľmi bezpečná technika spaľovania, s viac bodovou elektronickou kontrolou
- riadené mikroprocesorom
- vnútorný výmenník s objemom 24 l
- elektrické zapáľovanie
- spĺňa normu DIN 18 891/EN 13 240 a § 15 (CO < 0,12 %)
- viac ako 90% stupeň účinnosti
- zásobník na 40 kg peliet
- nerezová spaľovacia komora
- nerezový rošt s automatickým čistením
- veľký zásobník popola pre viac týždňovú prevádzku (5.5 litra)
- tichá prevádzka a ľahké čistenie
- v dvoch farebných prevedeniach



Zásobník na pelety



wodtke copa

- menovitý výkon 9 kW
- povolené palivo: drevo, drevené brikety a hnedouhoľné brikety
- termoregulácie wodtke s automatickou vzduchovou klapkou
- spaľovacia komora zo šamotu, vermikulitu, ocele a liatiny
- vysoko kvalitná, dvojstenná konštrukcia z ocele a liatiny
- rošt z masívnej liatiny
- červená kľučka
- dvierka z oceleového plechu
- kolmá žiaruodolná komínová prípojka s priemerom 150 mm
- spĺňa normu DIN 18 891/EN 13 240 a § 15 (CO < 0,12 % E112 a prach < 75 mg/Nm³)

